

Comme seule une moitié de la boucle de courant est dans le champ magnétique, la force totale subie n'est pas nulle. Étant donné la géométrie, cette force est opposée à la vitesse de déplacement et donc tend à ralentir le conducteur. Ce résultat est en accord avec la loi de Lenz, du nom du physicien germano-balte Heinrich Lenz, qui stipule que l'effet du courant induit est de s'opposer aux variations pour le conducteur du champ magnétique (ici provoqué par le mouvement relatif de l'aimant et du conducteur).

Il en est de même dans la zone où le conducteur pénètre dans l'entrefer. Comme le courant est proportionnel à la vitesse de variation du champ magnétique, qui est reliée ici à la vitesse du conducteur, c'est aussi le cas pour la force de freinage. Ce faisant, nous avons ici confectionné un frein à courant de Foucault comme ceux que l'on trouve dans les camions ! Plus le conducteur va vite, plus le freinage sera fort.

L'EFFET DES BOBINES


Nous sommes maintenant en mesure d'analyser l'effet des bobines présentes dans le compteur. Comment sont-elles alimentées ? Comme dans le compteur numérique, les fils alimentant ces bobines sont branchés comme l'étaient respectivement le voltmètre et l'ampèremètre. Le dispositif du bas est constitué de deux bobines réalisées avec un très bon conducteur électrique et très peu d'enroulement (et donc une impédance électrique elle aussi négligeable) autour d'un noyau de fer doux en forme de fer à cheval. Elles sont branchées de façon à être traversées par une partie du courant. Il en résulte deux zones de champ magnétique proportionnelles au courant et de directions opposées.

La bobine du haut est quant à elle composée d'un très grand nombre de tours et est branchée pour prélever la tension. La tension appliquée aux bornes de cette bobine est à l'origine d'un courant électrique. Mais lorsque l'on branche une bobine, le courant n'apparaît pas instantanément : il croît (ou décroît) proportionnellement à la valeur de la tension. Le résultat final est donc une zone de champ magnétique située entre les deux zones créées par les bobines du bas, et où le champ magnétique est « déphasé » d'un quart de période par rapport aux deux autres.

Que se passe-t-il quand on fait fonctionner un appareil dans notre appartement ? Des champs magnétiques oscillants vont être créés dans trois zones contiguës (A, B et C dans la figure de la

UN FREIN AU COURANT

La roue d'un ancien compteur est enchâssée dans un aimant fer à cheval statique. Le champ magnétique appliqué au conducteur diminue à mesure que l'on s'éloigne de l'aimant, puis s'annule. Lorsque la roue tourne, une boucle de courant induit se forme dans la roue, un courant de Foucault, dont une partie déborde de l'aimant. Selon la loi de Lenz, la force de Laplace due à l'action du champ magnétique sur le courant s'oppose au déplacement de la roue : elle est freinée !

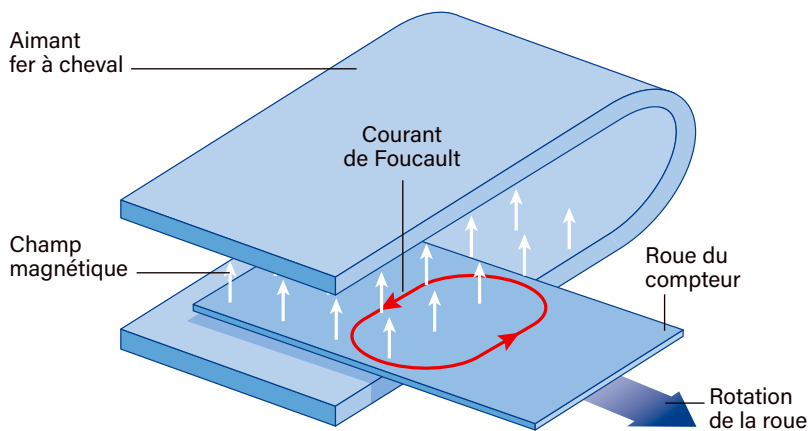

page précédente) et qui se superposent partiellement. Si l'on observe la géométrie de ce champ et son évolution dans le temps, on constate qu'il semble avancer d'une zone à l'autre et toujours dans la même direction. Autrement dit, c'est comme si on déplaçait un aimant à la surface du conducteur. Or de même qu'un aimant fixe freine un conducteur qui bouge, un aimant qui bouge met en mouvement un conducteur. Dans le détail, le mécanisme est le même que celui du freinage : le courant créé par l'une des zones de champ magnétique subit une force de la part du champ magnétique présent dans la zone adjacente. On se convainc alors que la force est bien proportionnelle au produit des champs créés dans les zones adjacentes et donc au produit du courant par la tension donc *in fine* à la puissance. La roue est si légère qu'en permanence cette force motrice est compensée par celle de freinage due à l'aimant fer à cheval : la vitesse de la roue (respectivement la distance parcourue ou encore le nombre de tours qu'elle effectue) est en fin de compte proportionnelle à la force motrice, c'est-à-dire à la puissance (respectivement à l'énergie consommée). On trouve d'ailleurs la constante de proportionnalité inscrite bien en évidence sur les compteurs anciens. Il faut faire vite pour les regarder une dernière fois, car déjà plus de 8 Français sur 10 sont équipés du compteur Linky ! ■

BIBLIOGRAPHIE

F. Garcia et al., **Power Metering: History and Future Trends**, Ninth Annual IEEE Green Technologies Conference (GreenTech), 2017.

Pour la Science

La science expliquée par ceux qui la font

**COMPLÉTEZ VOTRE COLLECTION
DÈS MAINTENANT !**



N° 533 (Mars 22)
réf. PL533



N° 532 (Fév 22)
réf. PL532



N° 531 (Jan. 22)
réf. PL531



N° 530 (Déc. 21)
réf. PL530



N° 529 (Nov. 21)
réf. PL529



N° 528 (Oct. 21)
réf. PL528



N° 527 (Sept. 21)
réf. PL527



N° 526 (Août 21)
réf. PL526



N° 525 (Juillet 21)
réf. PL525



N° 524 (Juin 21)
réf. PL524



N° 523 (Mai 21)
réf. PL523



N° 522 (Avril 21)
réf. PL522

À retourner accompagné de votre règlement à :

Service Abonnement Groupe Pour la Science – 235 avenue Le Jour se Lève – 92100 Boulogne Billancourt – email : serviceclients@groupepourlascience.fr

☒ **OUI, je commande des numéros de Pour la Science, au tarif unitaire de 9,40 €**

1 / JE REPORTE CI-DESSOUS LES RÉFÉRENCES à 5 chiffres correspondant aux numéros commandés :

1^{re} réf. _____ 01 x 9,40 € = 9,40 €
 2^e réf. _____ x 9,40 € = _____ €
 3^e réf. _____ x 9,40 € = _____ €
 4^e réf. _____ x 9,40 € = _____ €
 5^e réf. _____ x 9,40 € = _____ €
 6^e réf. _____ x 9,40 € = _____ €

TOTAL À RÉGLER _____ €

2 / J'INDIQUE MES COORDONNÉES

☐ M. ☐ Mme

Nom : _____

Prénom : _____

Adresse : _____

Code postal _____ Ville : _____

Téléphone _____

Courriel : _____

J'accepte de recevoir les offres de Pour la Science ☐ OUI ☐ NON

3 / JE CHOISIS MON MODE DE RÈGLEMENT

☐ Par chèque à l'ordre de Pour la Science
en nous retournant ce bulletin complété



Pour retrouver tous nos numéros
et effectuer un paiement par carte bancaire,
rendez-vous sur boutique.groupepourlascience.fr

En souscrivant à cette offre, vous acceptez nos conditions générales de vente disponibles à l'adresse suivante : <https://rebrand.ly/CGV-PLS>.

Offre valable jusqu'au 21/12/2022 en France Métropolitaine uniquement.

Les prix affichés incluent les frais de port et les frais logistiques. Les informations que nous collectons dans ce bulletin d'abonnement nous aident à personnaliser et à améliorer les services que nous vous proposons. Nous les utiliserons pour gérer votre accès à l'intégralité de nos services, traiter vos commandes et paiements, et vous faire part notamment par newsletters de nos offres commerciales moyennant le respect de vos choix en la matière. Le responsable du traitement est la société Pour la Science. Vos données personnelles ne seront pas conservées au-delà de la durée nécessaire à la finalité de leur traitement. Pour la Science ne commercialise ni ne loue vos données à caractère personnel à des tiers. Les données collectées sont exclusivement destinées à Pour la Science. Nous vous invitons à prendre connaissance de notre charte de protection des données personnelles à l'adresse suivante : <https://rebrand.ly/charte-donnees-pls>. Conformément à la réglementation applicable (et notamment au Règlement 2016/679/UE dit « RGPD ») vous disposez des droits d'accès, de rectification, d'opposition, d'effacement, à la portabilité et à la limitation de vos données personnelles. Pour exercer ces droits (ou nous poser toute question concernant le traitement de vos données personnelles), vous pouvez nous contacter par courriel à l'adresse protection-donnees@pourlascience.fr.