


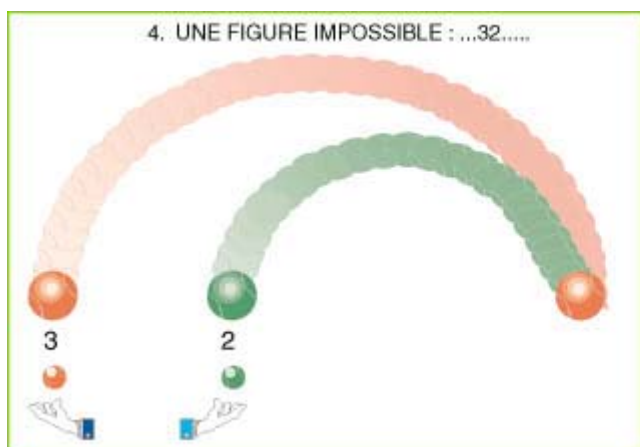

LES FIGURES IMPOSSIBLES


Avant d'aborder le problème lui-même dans toute sa généralité, nous allons d'abord nous poser une question très simple, qui orientera toute la suite de la construction. Nous avons codé une figure de jonglerie par une suite de nombres et nous nous posons la question : existe-t-il une figure de jonglerie correspondant à toute suite de nombres ? Comme souvent en mathématiques, l'exemple difficile, celui où nous voyons la difficulté, fait avancer la résolution, car il permet de localiser les pièges et, éventuellement, de s'en affranchir.

La réponse est non, comme l'illustre la figure 4. En effet, si nous lançons deux balles à deux temps successifs ne différant que d'une unité, par exemple la première pour trois temps et la seconde pour deux temps, ces deux balles retombent en même temps, ce qui est exclu par les règles précédemment énoncées. Ainsi, la contrainte que deux balles ne retombent jamais en même temps exclut un certain nombre de suites d'entiers. Notre but est de trouver toutes les suites valides, celles qui correspondent effectivement à des figures de jonglerie.

LES PHOTOS

En poursuivant cette idée, nous voyons qu'un lancer de n interdit un lancer de $n - 1$ au temps d'après, et même un lancer de $n - k$, k temps plus loin. Nous devons trouver une formalisation qui tienne compte de ces impossibilités.

Ainsi, quand nous avons une balle en main à lancer, nous ne pouvons pas lancer cette balle n'importe quel nombre de temps, car des balles précédemment lancées retomberont déjà à certains de ces temps (qui sont donc exclus pour cette balle-ci). Autrement dit, à chaque «top» du métronome, nous disposons d'une photo qui indique quand les balles qui sont en l'air vont retomber. Une figure

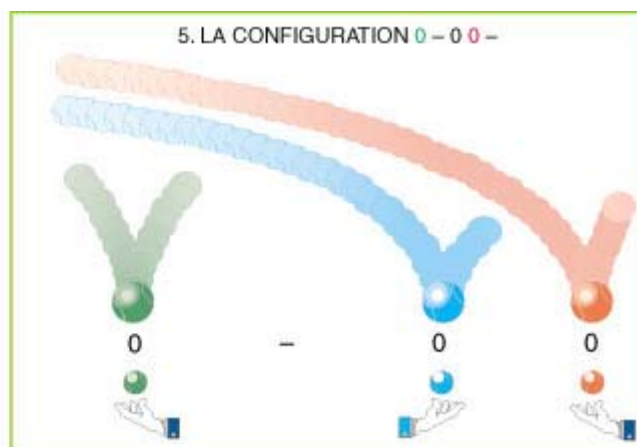

de jonglerie revient donc à une suite de photos, enchaînées rapidement, autrement dit à un film. Jusqu'à présent, nous avions une réception et un lancer de balle simultanés à chaque «top» d'horloge, mais cela n'est pas indispensable.

Dans une notation à la fois simple et claire, nous noterons, pour chaque «top» futur à partir du «top» présent, un «0» si une balle retombe à ce «top» et un «-» si aucune balle ne retombe à ce «top». Ainsi, chaque photo est une suite de 0 et de - dont le nombre de 0 est le nombre de balles (et dont la longueur est égale à la hauteur maximale de lancer autorisée).

Ainsi la configuration 0 - 00 - correspond à la photo (voir la figure 5) où le jongleur a une balle (verte) en main (le zéro le plus à gauche), où aucune balle ne retombera le prochain temps et où deux balles (rouge et bleue) retomberont respectivement dans deux, et trois temps.

TRANSITIONS

Maintenant que nous avons décrit les photos, il faut reconstruire le film, c'est-à-dire savoir quelles suites de photos on a le droit de faire et quelles suites sont interdites. Étant donné une photo dont on cherche les successeurs possibles, il y a exactement deux cas :

1. Si la photo commence par un -, le jongleur ne peut lancer aucune balle, puisqu'il n'en a aucune en main. Il attend donc passivement, et la seule transition possible amène à la même photo où le premier - a disparu (c'est-à-dire est passé à la fin).

Par exemple, la photo - 0 - 00 a un seul successeur possible, qui est la photo 0 - 00 -. Autre exemple : la photo -- 000 a un seul successeur possible, qui est la photo - 000 -

2. Si la photo commence par un 0, le jongleur a une balle en main et doit donc la relancer. Comme cette balle ne doit pas retomber en même temps qu'une

autre, il faut que le jongleur la lance dans un temps codé sur la photo par un -. Ainsi, les successeurs de la photo initiale sont les photos que l'on peut déduire de celle-ci ainsi : on part de la photo initiale, on lui retire son premier 0 et l'on place un - à la fin (ce qui consiste à prendre la photo un instant plus tard en faisant abstraction de cette balle), puis on remplace un des - par un 0 (celui de la balle que l'on vient de lancer). Par exemple, la photo 0 - 00 - a trois successeurs possibles que l'on trouve par le procédé :

$$0 - 00 - \Rightarrow - 00 - - \Rightarrow \begin{cases} 000 - - \\ - 000 - \\ - 00 - 0 \end{cases}$$

AUTOMATE

Nous avons maintenant tous les instruments en main pour présenter l'automate de la jonglerie, c'est-à-dire l'objet (issu de l'informatique théorique) qui permet de visualiser agréablement les photos et leurs transitions possibles. Dans le langage des automates, les photos que nous venons de présenter sont dénommées les états de l'automate, et les transitions autorisées entre photos sont les transitions de l'automate.

L'automate à trois balles et de hauteur au plus cinq (voir la figure 6) se lit comme suit : les états correspondent aux diverses ellipses de la figure, l'intérieur de l'ellipse étant la «photo» correspondant à l'état lui-même. Il y a un état initial dans l'automate : c'est le seul état (en bleu) possédant une boucle marquée du nombre de balles (égal à 3). Dans cet état, les trois balles sont lancées respectivement dans les trois premiers temps. Toutes les transitions autorisées à partir d'un état sont représentées par une flèche partant de cet état et arrivant sur un de ses successeurs. Les numéros sur les flèches allant d'un état à un autre indiquent à quelle hauteur il faut lancer la balle de départ