


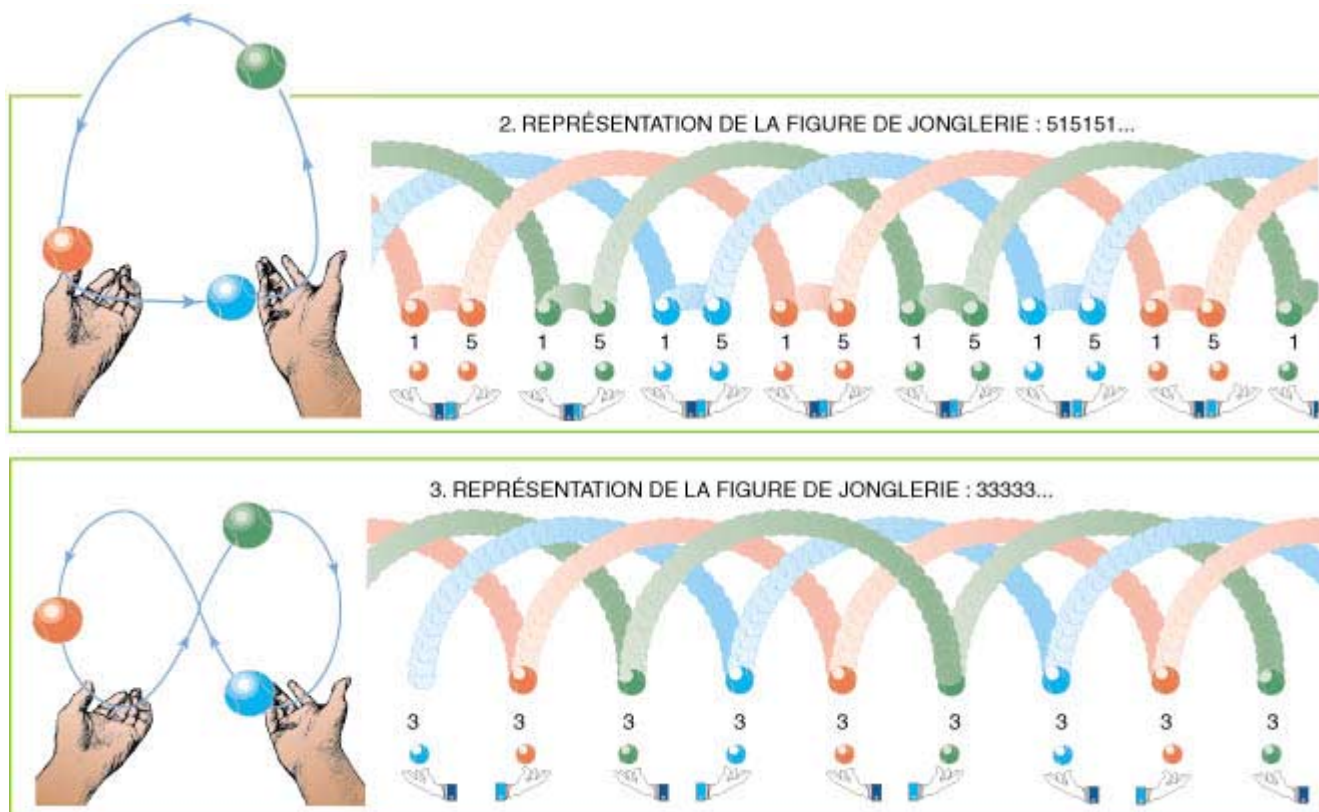

SIMPLIFICATION ET MODÉLISATION

La jonglerie réelle est complexe et devrait prendre en compte de nombreux paramètres physiques, tels que la force du vent ou la morphologie du jongleur, paramètres qui n'ont aucune inférence sur les figures (ou motifs) de jonglerie elles-mêmes. Pour se concentrer sur ces figures, on oublie le jongleur lui-même pour ne plus voir que ses mains ; on oublie que les balles restent quelques fractions de seconde dans ses mains ; on estime que le jongleur est parfait, c'est-à-dire qu'il lance toutes les balles en suivant un rythme régulier (un rythme même métronomique) ; on oublie enfin qu'il peut croiser les mains ou les décroiser : pour nous, ses mains ne bougent jamais, ce sont les balles qui tombent dans ses mains. Énoncé autrement, on ne tient pas compte de la trajectoire réelle des balles ni de la position du jongleur, on assimile simplement sa jonglerie à une suite d'instants où des balles retombent (et sont immédiatement relancées) dans ses mains. Enfin, pour des raisons de faisabilité, on suppose que deux balles ne retombent jamais en même temps (encore que cela soit possible de jongler ainsi et qu'il existe un modèle rendant compte de ce phénomène baptisé *multiplexe*).

En résumé, seuls les temps où les balles sont lancées et rattrapées nous intéressent.

Le nombre 0 correspond à une absence de lancer, c'est-à-dire au cas où

l'on n'a aucune balle en main. Le nombre 1 correspond à un lancer tendu entre les deux mains. Le nombre 2 correspond à un lancer très court d'une main sur elle-même, ce qui, dans la réalité, équivaut à conserver une balle en main et à ne pas la lancer. Le nombre 3 correspond à un lancer d'une main sur l'autre en arc de cercle. Le nombre 4 correspond à un lancer d'une main sur elle-même à une hauteur raisonnable. Et ainsi de suite.


Ces simplifications faites, nous voyons des balles partir d'une main pour aller vers l'autre, en restant un certain temps en l'air, temps variable selon la figure. Transformons cette suite d'images en une suite de nombres entiers. Le jongleur ressemble à un automate qui bouge ses mains alternativement. À chaque «top» pair (par exemple), la main gauche agit, à chaque top impair, la main droite agit. Si la main est vide au moment d'agir, elle ne fait rien (on note cette action par 0) ; sinon, elle lance la balle dont elle dispose (on note cette action par le nombre de temps que la balle reste en l'air).

Par exemple, la suite 31313131... code une figure à deux balles où la main gauche lance des balles haut pour la main droite et où celle-ci plaque très vite les balles qu'elle reçoit dans la main gauche (voir la figure 1). Typiquement, au temps marqué 4, la main gauche va lancer une balle (ici rouge) qui va rester trois temps en l'air et l'autre balle (ici verte) en est à son second temps en l'air et va retomber (dans la main droite) au temps marqué 5, et ainsi de suite.

Cette même figure, lorsque nous ajoutons une balle, se note 51515151... et, visuellement, fait l'effet d'une poursuite des balles sur un cercle (voir la figure 2). Pour finir ce tour des figures classiques, mentionnons la cascade, figure où les balles parcourent un huit couché et qui se note 3333... (voir la figure 3). Pour que la modélisation soit complète et le nombre de configurations fini, nous supposons en outre que le jongleur ne peut pas lancer ses balles trop haut : dans la suite, chacun des entiers est borné par une certaine valeur (humainement parlant, la limite est aux alentours de 11).

Dans notre modèle, les balles ne restent qu'infinitement peu de temps dans les mains, et chaque main agit à tour de rôle : aussi les balles correspondant à des lancers pairs retombent-elles dans la main qui les a lancées, alors que les balles correspondant à des lancers impairs changent de main. Cela est vrai uniquement dans le cas d'un être humain (ou d'un singe) jonglant avec deux mains. Notre modélisation, remarquons-le, est plus générale et ne fait intervenir nulle part le nombre de mains, qui peut donc être tout à fait différent de deux, et, par conséquent, être adapté à la jonglerie des céphalopodes.

Dans cette phase de modélisation, nous avons transformé une figure de jonglerie en une suite de nombres ; nous pouvons passer à la phase suivante, l'étude de la suite des nombres, pour établir la liste complète des figures de jonglerie et trouver toutes les transitions possibles d'une figure à l'autre.

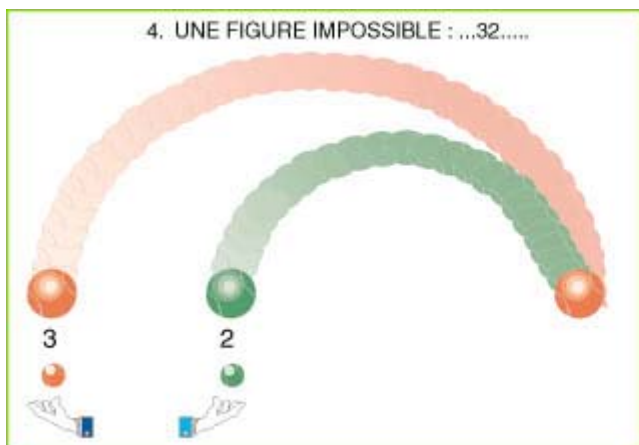

LES FIGURES IMPOSSIBLES


Avant d'aborder le problème lui-même dans toute sa généralité, nous allons d'abord nous poser une question très simple, qui orientera toute la suite de la construction. Nous avons codé une figure de jonglerie par une suite de nombres et nous nous posons la question : existe-t-il une figure de jonglerie correspondant à toute suite de nombres ? Comme souvent en mathématiques, l'exemple difficile, celui où nous voyons la difficulté, fait avancer la résolution, car il permet de localiser les pièges et, éventuellement, de s'en affranchir.

La réponse est non, comme l'illustre la figure 4. En effet, si nous lançons deux balles à deux temps successifs ne différant que d'une unité, par exemple la première pour trois temps et la seconde pour deux temps, ces deux balles retombent en même temps, ce qui est exclu par les règles précédemment énoncées. Ainsi, la contrainte que deux balles ne retombent jamais en même temps exclut un certain nombre de suites d'entiers. Notre but est de trouver toutes les suites valides, celles qui correspondent effectivement à des figures de jonglerie.

LES PHOTOS

En poursuivant cette idée, nous voyons qu'un lancer de n interdit un lancer de $n - 1$ au temps d'après, et même un lancer de $n - k$, k temps plus loin. Nous devons trouver une formalisation qui tienne compte de ces impossibilités.

Ainsi, quand nous avons une balle en main à lancer, nous ne pouvons pas lancer cette balle n'importe quel nombre de temps, car des balles précédemment lancées retomberont déjà à certains de ces temps (qui sont donc exclus pour cette balle-ci). Autrement dit, à chaque «top» du métronome, nous disposons d'une photo qui indique quand les balles qui sont en l'air vont retomber. Une figure

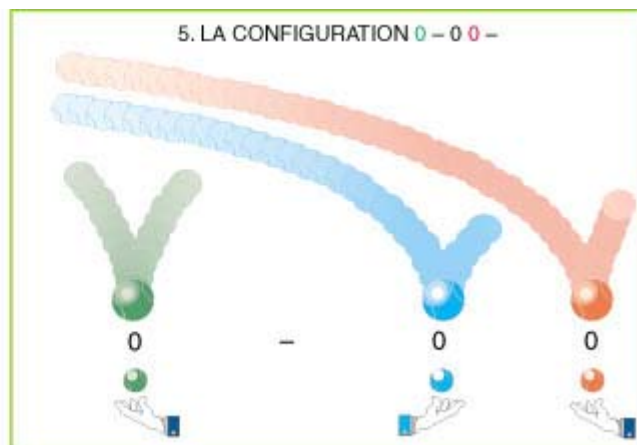

de jonglerie revient donc à une suite de photos, enchaînées rapidement, autrement dit à un film. Jusqu'à présent, nous avons une réception et un lancer de balle simultanés à chaque «top» d'horloge, mais cela n'est pas indispensable.

Dans une notation à la fois simple et claire, nous noterons, pour chaque «top» futur à partir du «top» présent, un «0» si une balle retombe à ce «top» et un «-» si aucune balle ne retombe à ce «top». Ainsi, chaque photo est une suite de 0 et de - dont le nombre de 0 est le nombre de balles (et dont la longueur est égale à la hauteur maximale de lancer autorisée).

Ainsi la configuration 0 - 00 - correspond à la photo (voir la figure 5) où le jongleur a une balle (verte) en main (le zéro le plus à gauche), où aucune balle ne retombera le prochain temps et où deux balles (rouge et bleue) retomberont respectivement dans deux, et trois temps.

TRANSITIONS

Maintenant que nous avons décrit les photos, il faut reconstruire le film, c'est-à-dire savoir quelles suites de photos on a le droit de faire et quelles suites sont interdites. Étant donné une photo dont on cherche les successeurs possibles, il y a exactement deux cas :

1. Si la photo commence par un -, le jongleur ne peut lancer aucune balle, puisqu'il n'en a aucune en main. Il attend donc passivement, et la seule transition possible amène à la même photo où le premier - a disparu (c'est-à-dire est passé à la fin).

Par exemple, la photo - 0 - 00 a un seul successeur possible, qui est la photo 0 - 00 -. Autre exemple : la photo -- 000 a un seul successeur possible, qui est la photo - 000 -

2. Si la photo commence par un 0, le jongleur a une balle en main et doit donc la relancer. Comme cette balle ne doit pas retomber en même temps qu'une

autre, il faut que le jongleur la lance dans un temps codé sur la photo par un -. Ainsi, les successeurs de la photo initiale sont les photos que l'on peut déduire de celle-ci ainsi : on part de la photo initiale, on lui retire son premier 0 et l'on place un - à la fin (ce qui consiste à prendre la photo un instant plus tard en faisant abstraction de cette balle), puis on remplace un des - par un 0 (celui de la balle que l'on vient de lancer). Par exemple, la photo 0 - 00 - a trois successeurs possibles que l'on trouve par le procédé :

$$0 - 00 - \Rightarrow - 00 - \Rightarrow \begin{cases} 000 - - \\ - 000 - \\ - 00 - 0 \end{cases}$$

AUTOMATE

Nous avons maintenant tous les instruments en main pour présenter l'automate de la jonglerie, c'est-à-dire l'objet (issu de l'informatique théorique) qui permet de visualiser agréablement les photos et leurs transitions possibles. Dans le langage des automates, les photos que nous venons de présenter sont dénommées les états de l'automate, et les transitions autorisées entre photos sont les transitions de l'automate.

L'automate à trois balles et de hauteur au plus cinq (voir la figure 6) se lit comme suit : les états correspondent aux diverses ellipses de la figure, l'intérieur de l'ellipse étant la «photo» correspondant à l'état lui-même. Il y a un état initial dans l'automate : c'est le seul état (en bleu) possédant une boucle marquée du nombre de balles (égal à 3). Dans cet état, les trois balles sont lancées respectivement dans les trois premiers temps. Toutes les transitions autorisées à partir d'un état sont représentées par une flèche partant de cet état et arrivant sur un de ses successeurs. Les numéros sur les flèches allant d'un état à un autre indiquent à quelle hauteur il faut lancer la balle de départ